Клапан RPMV

Регулятор потока с переменным значением

Модель RPMV

Материал изг. Корпус и отделка из оцинкованной стали Толщина в соотв. EN 1751 Класс утечки C

Управление Сигнал 0-10 Вольт.
Источник питания 24 Вольт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулятор переменного расхода.
Номинальный размер DN 80 ÷ DN 630.
Длина L = 450/600 мм.
Расход 35 ÷ 13500 м3/час. Точность ±8% для скоростей менее 3 м/с, ±5% для более высоких скоростей

ПРИЛОЖЕНИЯ

Позволяет регулировать приточный или вытяжной поток воздуха в вентиляционных системах.
Возможность управления регулированием путем управления расходом или давлением в воздуховоде или в помещении

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Корректная работа регуляторов обеспечивается следующими условиями:

- максимальная скорость воздушного потока 12 м/с
- максимальное давление в воздуховоде 1000 Па

РАЗМЕРЫ

Присоединение Ø D mm	L mm	L_1 mm	N mm	N_1 mm	W mm	M mm	Привод Belimo Модель
80	450	344	179	22	66	71	LM 24A-V /227 VM-024-05
100	450	344	179	22	66	71	LM 24A-V /227 VM-024-05
125	450	344	179	22	66	71	LM 24 A-V /227 VM-024-05
140	450	344	179	22	66	71	LM 24A-V /227 VM-024-05
160	450	344	179	22	66	71	LM 24 A-V /227 VM-024-05
180	450	344	179	22	66	71	LM 24 A-V / 227 VM-024-05
200	450	344	179	22	66	71	LM 24 A-V / 227 VM-024-05
225	450	344	179	22	66	71	LM 24 A-V / 227 VM-024-05
250	450	344	179	22	66	71	LM 24 A-V / 227 VM-024-05
280	450	344	179	22	66	71	LM 24 A-V /227 VM-024-05
315	450	344	179	22	66	71	LM 24 A-V / 227 VM-024-05
355	450	344	187	25	80	72	NM 24 A-V / 227 VM-024-10
400	450	344	187	25	80	72	NM 24 A-V /227 VM-024-10
500	600	494	187	25	80	72	NM 24 A-V /227 VM-024-10
630	600	494	202	30	1,353846 0,973684		SM 24 A-V /227 VM-024-15

Клапан RMPV

Регулятор потока с переменным значением

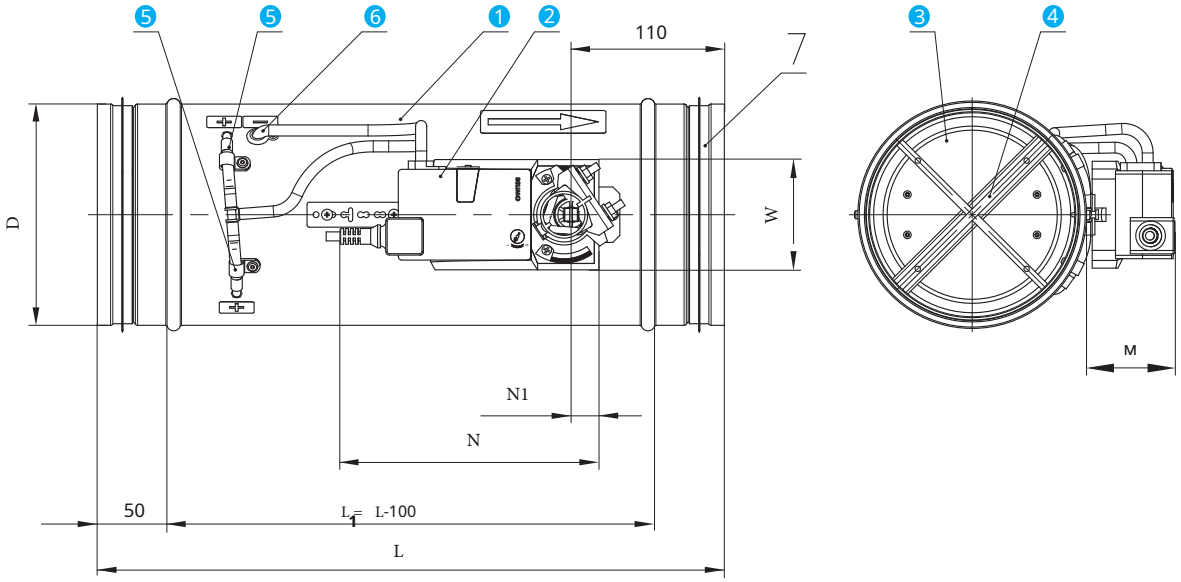

1.Корпус регулятора
2.Привод
3.Компактный контроллер
4.Датчики давления
5.Отбор проб давления p 1
6.Отбор проб давления p 2